



钻石钻孔及切割系列.

产品销售与服务：021-61539700 61539711

喜利得. 性能卓越. 经久耐用.



测量定位系列

1-24



电动工具及耗材系列

25-72



钻石钻孔及切割系列

73-120



直接紧固(火药击钉)系列

121-148



锚栓系列

149-206



安装吊挂系列

207-262



防火阻燃系列

263-286



产品	空心钻头	转接头	特点
DD EC-1 输入功率: 1450W 重量: 6.8kg (主机) 	DD-C 8-35mm 直径 	-	<ul style="list-style-type: none"> TopSpin专利技术, 提高速度和效率 最佳承载, 用于喜利得锚固钻孔 低噪声 振动小 不依赖外部供水 专为敏感环境设计
DD 120 输入功率: 1600W 重量*: 10.5kg (主机加支架) 	DD-B PL 16-162mm 直径 	BI+ 转接头	<ul style="list-style-type: none"> 主机支架一体化设计 功率指示灯 维修指示灯 两档调速 360度水管接头 真空吸盘和集水系统 漏电保护装置 喜利得P系列钻石钻头
DD 150-U 输入功率: 2200W 重量*: 8.2kg (主机) 	DD-B PL 12-152mm 直径 (DD 150-U 湿钻) 12-162mm 直径 (DD 150-U 干钻) 	BI+ 转接头	<ul style="list-style-type: none"> 三档调整 快速释放接口 多种附件 真空和锚固底座 空心钻头更换无需工具 功率指示灯 可搭配PCM砖墙干钻钻头 新式单轨可调节支架
DD 160 输入功率: 2200W 重量*: 9.2kg (主机) 	DD-B PL 25-202mm 直径 (DD 160 湿钻) 	BI+ 转接头	<ul style="list-style-type: none"> 三档调整 功率指示灯 快速释放接口 多种附件 真空和锚固底座 (可选)
DD 200 输入功率: 2600W 重量*: 14kg (主机) 	DD-B H4S 25-400mm 直径 (DD 200 湿钻) 35-152mm 直径 (DD 200 干钻) 	BL 转接头	<ul style="list-style-type: none"> 三档调整 滑动式离合器 快速释放接口 超载和热保护器 功率指示器 空心钻头更换无需工具 真空和锚固底板 专利功率控制器 可搭配PCC混凝土干钻钻头
DD 500 输入功率: 5500W 重量*: 18.2kg (主机) 	DD-B H4S 82-600mm 直径 	BS 转接头	<ul style="list-style-type: none"> 电子档位, 十档调速 钢筋克星功能键 高达1000Hz的无碳刷高频马达 简便的控制面板 密封式主机, 水冷式马达防尘防水 与DD 200钻孔机共用HD-30支架

*重量级别依据欧洲电动工具协会 (EPTA) 01/2003标准

产品销售与服务 : 021-61539700 61539711

产品	应用	基材
DD EC-1 ■ 钻直径为8-35mm的锚固孔和贯穿孔 	<ul style="list-style-type: none"> 锚固栓孔 电气安装 电缆贯穿 旅馆维修 适合于已有人居住的建筑 	混凝土 钢筋混凝土 天然石 人造石 沥青 砖墙结构 砖材
DD 120 ■ 钻锚栓孔 ■ 中小尺寸的开口 ■ 建筑物施工和土木工程 	<ul style="list-style-type: none"> 空调安装 锚栓安装 机电安装 测试取样 管道安装 连续排孔 设备安装 盲孔钻孔 	混凝土 钢筋混凝土 天然石 人造石 砖墙结构 砖材
DD 150-U ■ 钻锚栓孔 ■ 中小尺寸的开口 ■ 建筑物施工和土木工程 	<ul style="list-style-type: none"> 屋顶、墙壁、建筑外墙 浴室给排水系统 取暖、空调、通风系统 电气系统安装 	混凝土 钢筋混凝土 天然石 人造石 砖墙结构 砖材
DD 160 ■ 大尺寸的开口 ■ 测试取样 ■ 建筑物施工和土木工程 	<ul style="list-style-type: none"> 屋顶、墙壁、建筑外 浴室给排水系统 取暖、空调、通风系统 电气系统安装 测试取样 	混凝土 钢筋混凝土 天然石 人造石
DD 200 ■ 大尺寸锚栓钻孔 ■ 测试取样 	<ul style="list-style-type: none"> 通风、空调 深孔和斜向孔 	混凝土 钢筋混凝土 天然石 人造石 沥青 砖墙结构 砖材
DD 500 ■ 大中尺寸的开口 ■ 高含量钢筋钻孔 	<ul style="list-style-type: none"> 管道工程 深度钻孔 	混凝土 钢筋混凝土 天然石 人造石 沥青 砖墙结构 砖材

产品销售与服务 : 021-61539700 61539711

产品	耗材	特点
DST 10-E 中型墙锯系统 	600-900mm锯片 最大切割深度: 380mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电动系统, 使用方便 ■ 7.5KW功率输出 ■ 可使用特殊静音锯片 ■ 可使用贴墙法兰, 进行干墙切割
LP 15 TS 22 中型墙锯系统 	600-1200mm锯片 最大切割深度: 530mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 液压系统, 坚固耐用 ■ 15KW功率输出 ■ 可使用特殊静音锯片 ■ 可使用贴墙法兰, 进行干墙切割
LP 32 TS 32 大型墙锯系统 	800-1600mm锯片 最大切割深度: 730mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 液压系统, 坚固耐用 ■ 32KW功率输出, 动力澎湃, 高速切割 ■ Hilti Traction Control(喜利得牵引力控制系统)力与技巧的完美体现 ■ 机头可水下作业 ■ 模块系统 ■ 可使用特殊静音锯片 ■ 可使用贴墙法兰, 进行贴墙切割
DS-WS 10 钻石链锯系统 	钻石链条 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10KW轻型液压链锯 ■ 可水下作业 ■ 模块系统 ■ 设计轻巧的气动推进设备 ■ 可使用干切、快切、和切割纯钢的特殊链条
DS-WSS 30 钻石链锯系统 	钻石链条 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 中轻型液压链锯 ■ 安装方便, 可水下作业 ■ 模块系统 ■ 可使用干切、快切、和切割纯钢的特殊链条
DS-WS 15 钻石链锯系统 	钻石链条 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15KW重型电动链锯 ■ 超强动力的专业链锯 ■ 简单快速的链条储存系统 ■ 自动感应旋转设计, 可减少链条磨损 ■ 可使用干切、快切、和切割纯钢的特殊链条

*重量级别依据欧洲电动工具协会(EPTA)01/2003标准

产品销售与服务 : 021-61539700 61539711

产品	应用	基材
DST 10-E 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建筑破除 ■ 可控拆除 ■ 建筑结构变更 	混凝土 钢筋混凝土 天然石、人造石 砖石 沥青
LP 15 TS 22 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建筑破除 ■ 可控拆除 ■ 建筑结构变更 	混凝土 钢筋混凝土 天然石、人造石 砖石 沥青
LP 32 TS 32 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建筑破除 ■ 可控拆除 ■ 建筑结构变更 ■ 超大型改建 	混凝土 钢筋混凝土 天然石、人造石 砖石 沥青
DS-WS 10 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 小规模改建 	混凝土 钢筋混凝土 天然石、人造石 砖石 沥青 纯钢
DS-WSS 30 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 大型结构切割 ■ 可控拆除 	混凝土 钢筋混凝土 天然石、人造石 砖石 沥青 纯钢
DS-WS 15 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 广泛应用于所有切割项目 	混凝土 钢筋混凝土 天然石、人造石 砖石 沥青 纯钢

产品销售与服务 : 021-61539700 61539711

产品	耗材	特点
DD-750 HY 输入功率: 最大11W 重量*: 24kg(主机) 	DD-B 52-750mm直径 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 模块系统 ■ 液压装置 ■ 4速调节 ■ 可水下作业 ■ 可大强度重复钻孔
DSH 700 / 30 手持汽油锯 	300mm钻石锯片或砂轮片 最大切割深度: 100mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 多用途切割油锯 (湿切、干切、手持切割、手推车切割) ■ 耐用设计, 低油耗, 低适用成本 ■ 超强动力, 高性能切割表现
DSH 900 / 35 手持汽油锯 	350mm钻石锯片或砂轮片 最大切割深度: 125mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 多用途切割油锯 (湿切、干切、手持切割、手推车切割) ■ 耐用设计, 低油耗, 低适用成本 ■ 超强动力, 高性能切割表现
DSH 900 / 40 手持汽油锯 	400mm钻石锯片 最大切割深度: 150mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 多用途切割油锯 (湿切、干切、手持切割、手推车切割) ■ 耐用设计, 低油耗, 低适用成本 ■ 超强动力, 高性能切割表现 ■ 大切割深度

产品	应用	基材
DD-750 HY <ul style="list-style-type: none"> ■ 大中尺寸的开口 ■ 建筑物施工和土木工程 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 浴室管道工程 ■ 保温、空调、通风 ■ 深度钻孔 	混凝土 钢筋混凝土 石头 砖墙结构 砖材
DSH 700 / 30 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 抢险救援(切割破拆) ■ 混凝土、人造石、天然石、钢材切割 ■ 伸缩缝、沟槽、切割 ■ 预制板、预制混凝土分块 ■ 金属管材, 管道片切割 ■ 窗门洞切割调整 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 混凝土、天然石、人造石 ■ 沥青、砖石 ■ 纯钢、钢管、钢板
DSH 900 / 35 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 抢险救援(切割破拆) ■ 混凝土、人造石、天然石、钢材切割 ■ 伸缩缝、沟槽、切割 ■ 预制板、预制混凝土分块 ■ 金属管材, 管道片切割 ■ 窗门洞切割调整 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 混凝土、天然石、人造石 ■ 沥青、砖石 ■ 纯钢、钢管、钢板
DSH 900 / 40 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 混凝土、人造石、天然石、钢材切割 ■ 伸缩缝、沟槽、切割 ■ 预制板、预制混凝土分块 ■ 沥青切割(马路切割机) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 混凝土、天然石、人造石 ■ 沥青、砖石

DD EC-1 钻石钻孔系统

达到最高生产率的Hilti TopSpin 运动学原理技术

应用

- 快速、准确,可钻直径为8-35 mm的锚栓孔
- 钻进时振动小、噪声低、适合修复项目
- 敏感环境:钻进时无尘土、不留泥浆污水、无需事后清洁
- 钻进深度最高达300 mm
- 不依赖于外部供水,因此保证了可移动性

基材

- 各种类型的钢筋混凝土、大理石、砂岩、天然石和瓷砖。凭借着喜利得TopSpin运动学原理技术,在各种直径钻孔时具有高速钻进能力

技术参数(DD EC-1)

额定输入功率:	1450 W
马达重量*:	6.8 kg
尺寸(长x宽x高):	423x108x195 mm
墙边距离短距离:	36 mm
转速(空载):	9200 r.p.m.
允许的最高供水压力:	6 bar
滑动式离合器释放力矩:	13 Nm
收音机与电视的干扰抑制:	符合EN55014-1
防护等级 I:	接地,符合EN50144
*重量级别依据欧洲电动工具协会(EPTA)01/2003标准	

噪声与振动值(符合EN50144):

负载下的一般A重量发射声压级(LPA):	84 dB(A)
----------------------	----------

技术参数(DD REC-1)

额定输入功率:	300 W
设备重量(无水):	25 kg
充水容积:	4-13 mm
一次充水最多钻孔数目:	约50个
尺寸(不包括小车):	500x300x420 mm
最高水压:	≤6 bar
允许的工作温度范围:	+3 ~ +50°C
允许的贮存/运输温度范围(不带水和过滤器):	-15 ~ +50°C

噪声信息(符合EN61029):

负载下的一般A重量发射声压级(LPA):	76 dB(A)
----------------------	----------



强力、快捷

钻孔性能极高,特别是当钻透钢筋时。喜利得TopSpin运动学原理技术与高速旋转(在带负载的情况下为8500 r.p.m.)的结合,为速度和效率建立新标准



品名	品号
DD EC-1主机(220V) 集水系统,内置PRCD的5m电源线、深度计、喜利得防锈喷剂、清洁布、工具箱,操作说明书	① 337502
DD REC-1循环水系统(220V) 可拆卸的小车,5m软管套装(无电源线)、清洁垫、操作说明书	② 338119
DD REC-1循环水系统过滤器	③ 377255



适用多种基材



噪音低



多种应用



精确钻孔



TopSpin 技术

HILTI 1年
终身服务
终身维修费用价格封顶
全免维修
1个月付费维修后
维修保障

空心钻头和钻头拆卸工具

用于DD EC-1的专用空心钻头,并配合集水环和TopSpin运动学原理技术

空心钻头直径(mm)	工作长度(mm)	T2 空心钻头		T4 空心钻头	
		品名	品号	品名	品号
8	70	DD-C 8/70 T2	336885	-	-
10	150	DD-C10/150 T2	336887 *	-	-
12	150	DD-C12/150 T2	336889	-	-
14	150	DD-C14/150 T2	336891 *	DD-C14/150 T4	336855
15	150	DD-C15/150 T2	336895 *	DD-C15/150 T4	336859 *
16	150	DD-C16/150 T2	336897 *	DD-C16/150 T4	336861 *
16	300	DD-C16/300 T2	336898 *	DD-C16/300 T4	336862
18	150	DD-C18/150 T2	336899 *	DD-C18/150 T4	336863 *
18	300	DD-C18/300 T2	336900 *	DD-C18/300 T4	336864
20	150	DD-C20/150 T2	336905 *	DD-C20/150 T4	336869 *
20	300	DD-C20/300 T2	336906 *	DD-C20/300 T4	336870
22	300	DD-C22/300 T2	336909 *	DD-C22/300 T4	336873
24	300	DD-C24/300 T2	336911 *	DD-C24/300 T4	336875
25	300	DD-C25/300 T2	336912 *	DD-C25/300 T4	336876
28	300	DD-C28/300 T2	336914 *	DD-C28/300 T4	336878
30	300	DD-C30/300 T2	336916 *	DD-C30/300 T4	336880
32	300	DD-C32/300 T2	336917 *	DD-C32/300 T4	336881
35	300	DD-C35/300 T2	336920 *	DD-C35/300 T4	336884

T2: 用于中低磨蚀性的混凝土、天然石材和水泥材料
中低钢筋容量的混凝土

T4: 用于中高磨蚀性的混凝土和砖石材料
中高钢筋容量的混凝土

已通过锚固应用试验,锚栓兼容钻头直径

使用喜利得HSL-TZ、HAS、HST、HKD-S、HRD、HVZ及HVA锚栓,达到最佳负荷表现

DD-CR 1 支架

(配合DD EC-1钻石钻孔机使用)

应用

- 在地板,墙面及天花板上100%垂直钻孔,特别适合钢结构建筑上为锚栓紧固钻孔及工业上的机械紧固应用

固定支架的方法

- 真空泵紧固
- HKD M8 锚栓(配件)

DD-CR1支架

品名	品号
DD-CR 1 支架	① 376281
DD VP-U 真空泵	② 2006979
EC 1 防水罩(用于向上钻孔)	③ 372800
EC 1 防水罩(用于向上钻孔)	④ 278692



特点

- 确保100%垂直或水平钻孔
- 简单,精确定位
- 使用真空系统可快速简单地安装
- 舒适钻孔不费力
- 在天花板钻孔,重复钻孔及钻深孔时特别方便
- 结构紧凑(底盘约A4大小,重量只有8kg),即使在墙角也易于钻孔



①

②

③

④



可调节底座

- 曲轴120°调节
- 可快速调节的夹钳
- 可进行前后38 mm的移动

DD 120 钻石钻孔系统

轻巧灵敏，方便操作和携带

应用

- 空调安装
- 机电安装
- 管道安装
- 设备安装
- 锚栓安装
- 测试取样
- 连续排孔
- 盲孔钻孔

技术参数

电压:	220 V
输出功率:	1600 W
工作电流:	15 A
频率:	50 Hz
重量(主机含支架)*:	10.5 kg
转速(空转)1 st 档	650 r.p.m.
2 nd 档	1380 r.p.m.
钻孔范围(湿):	16-162 mm
最佳钻孔范围(湿):	37-122 mm
尺寸:	830x147x330 mm
钻孔支架长度:	830 mm
底盘大小:	150x200 mm
夹头类型:	BI夹头
建议使用钻头:	喜利得P系列钻石钻头
噪音和震动资料(测量依据EN 61029-1)	
典型A-加权声功率级数	102dB(A)
典型A-压力声功率级数	89dB(A)
典型加权震动级数-手轮	<2.5 m/s ²

*重量级别依据欧洲电动工具协会(EPTA)01/2003标准



特点

- 主机和支架仅重10.5kg，方便操作和携带
- 整机(含主机和支架)高度仅91cm，架设空间限制小
- 主机支架一体化，搭配专用快速螺帽组，架设简单快速
- 喜利得独有的功率指示灯，显示钻孔效能，操作简单轻松
- 喜利得独有的维修指示灯，提醒维修时机，延长主机寿命
- 主机两档调速，钻孔表现最佳化，大小钻孔随心所欲
- 贴心360°水管接头，使用过程不受水管牵绊
- 可搭配喜利得独有的真空吸盘的集水系统，工作效率倍增
- 喜利得独有的漏电保护装置，防止漏电意外发生
- 搭配喜利得P系列钻头，让钻孔效能发挥至极限

功率指示灯



黄绿红三色指示灯清楚指示钻孔机的运转状况，最佳钻孔效能，并延长工具寿命

两段调速



两段转速650/1380 r.p.m.，让钻头表现最佳化

漏电保护装置



喜利得独有的漏电保护装置，防止漏电意外发生

基本配备

品名	品号
DD 120 主机	39017
内含：操作说明书，DD 120 主机，手轮，830 mm 支架	



HILTI	1年
	终身服务 全免维修
终身	1个月
维修费用 价格封顶	付费维修后 维修保障

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

可选配件

品名	品号
DD-BI 转接头(喜利得钻头专用)	① 236120
CH-M22 夹头	212299
DD-LR-CLN 螺帽	② 333477
DD-LR-CLS 螺杆(12 mm)	③ 333629
HKD-D M12x50 锚栓	385459
HKD-E 安装工具	243743
DD-LR-A-WCH 集水器支架	④ 331622
DD-WC-S 小集水罩(16-87 mm 直径)	⑤ 232204
DD-WC-SM 大集水罩(25-162 mm 直径)	232221
VC 40-U 真空吸尘器	⑥ 212312
DD VP-U 真空泵	⑦ 2006979
DD-LR-VBP 真空底盘	232991
DD-LR-CTL 可调角度支架(含真空底盘)	335896



DD-WC-S 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
24-25	1	DD-SW-24/25-S	207307
28-30	1	DD-SW-28/30-S	207308
32-37	1	DD-SW-32/40-S	207309
40-42	1	DD-SW-42-S	207310
47-56	1	DD-SW-42/56-S	207311
62-72	1	DD-SW-62/72-S	207312
77-87	1	DD-SW-77/87-S	207313



DD-WC-SM 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
24-25	1	DD-SW-24/25-M	207314
28-30	1	DD-SW-28/30-M	207315
32-37	1	DD-SW-32/40-M	207316
40-42	1	DD-SW-42-M	207317
47-56	1	DD-SW-42/56-M	207318
62-72	1	DD-SW-62/72-M	207319
77-87	1	DD-SW-77/87-M	207320
92-102	1	DD-SW-92/102-M	207321
107-117	1	DD-SW-102/117-M	207322
122-132	1	DD-SW-122/132-M	207323
142-152	1	DD-SW-142/152-M	207324
158-162	1	DD-SW-158/162-M	207325



注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD 150-U 钻石钻孔系统

多功能，全方位的钻孔机

应用

- 锚固金属底座，设备安装，测试取样
- 水管，空气管道，热管道，电气管道，通信线缆安装
- 小型切割，用于线缆槽，门窗拆除

优势

- 可不经改装而直接用于干钻或湿钻(适合不同基材)
- 2.2千瓦强力马达及3档调速达到最优钻孔表现
- 简单易懂的功率指示灯
- 360°无级旋转手柄，集成水流调节器，除尘系统
- 新式单轨可调节式支架
- 水平仪可帮助准确定位开孔
- 快速接头，可快速插入或取出空心钻头
- 安全特点包括：安全离合器，全电路保护器，电子调速器，过载电流调节器和集成启动电流调节器，马达过热保护器



技术参数

功率:	2200 w
档位:	3
1档速度(无负载):	780 r.p.m.
2档速度(无负载):	1520 r.p.m.
3档速度(无负载):	2850 r.p.m.
钻孔直径(湿钻):	12 mm - 162 mm
钻孔直径(干钻):	37 mm - 162 mm
主机尺寸(长x宽x高):	516x129x158 mm
重量(主机):	8.2 kg
重量(主机+支架):	21.5 kg
夹头类型:	BI+



功率指示灯

黄绿红三色指示灯清楚指示钻孔机运转状况，最佳钻孔效能并延长工具和钻头寿命。



多功能手柄

360°无级旋转，操作简单，更加灵活。集成水流显示器，更加清晰掌握水流量。



新式单轨支架

快速简单调整钻孔角度，适用于锚栓钻孔，真空泵钻孔，无需任何改装。即使在墙角或墙边钻孔也同样方便。

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

标准系统

品名	品号
DD 150-U (主机)	433330
DD-ST 150-U CTL (支架)	435666
DD-BI (转接头)	236120



紧固支架方法

真空组件紧固

品名	品号
DD VP-U 真空泵	2006979



锚栓紧固

品名	品号
DD-QFS-M12 快速螺帽组	49147
DD-ST-150/160JS 螺杆	2007686
HKD安装工具(H12) HSD-GM 12	243743
HKD-D M12x50锚栓	378544



集水系统

品名	品号
DD-ST 150/160-WCH 集水器支架	2016633
DD-WC-S 小集水罩(16-87 mm直径)	232204
DD-WC-SM 大集水罩(25-162 mm直径)	232221



DD-WC-S 集水环专配密封圈

品名	品号
DD-SW-24/25-S	207307
DD-SW-28/30-S	207308
DD-SW-32/40-S	207309
DD-SW-42-S	207310
DD-SW-42/56-S	207311
DD-SW-62/72-S	207312
DD-SW-77/87-S	207313



DD-WC-SM 集水环专配密封圈

品名	品号
DD-SW-24/25-M	207314
DD-SW-28/30-M	207315
DD-SW-32/40-M	207316
DD-SW-42-M	207317
DD-SW-42/56-M	207318
DD-SW-62/72-M	207319
DD-SW-77/87-M	207320
DD-SW-92/102-M	207321
DD-SW-102/117-M	207322
DD-SW-122/132-M	207323
DD-SW-142/152-M	207324
DD-SW-158/162-M	207325



品名	数量	品号
真空吸尘器	1	VC-40U
集水器接头	1	46938



其他配件

品名	品号
水嘴套	51279
DD-BW 轮组	232228
钻头延长杆 BI+ (最小钻头直径57 mm)	220929
供水系统 DWP 10 (含水管)	365595



注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD 160 钻石钻孔系统

简单实用，强劲动力，钻孔高效

应用

- 在**高强混凝土、天然石材、砂岩、石灰岩**中，精确钻孔
- 用于安装电缆、管道通风设备、取芯检测及锚栓安装开孔
- 适合较大直径钻孔

技术参数

功率:	2200 W
档位:	3
1档速度(无负载):	420 r.p.m.
2档速度(无负载):	700 r.p.m.
3档速度(无负载):	1570 r.p.m.
钻孔直径:	25-202 mm
主机尺寸(长x宽x高):	450x195x315 mm
重量(主机):	9.2 kg
重量(主机+支架):	16.3 kg
夹头类型:	BI+



特点

- 两种支架满足不同工况需要(锚栓紧固和真空泵紧固)
- 简单易懂的功率指示灯
- 快速锁紧的马达支架结构，快速安装简单
- 3档调速达到最优钻孔表现
- 喜利得独有的漏电保护装置，防止漏电



功率指示灯

黄绿红三色指示灯清楚指示钻孔机运转状况，最佳钻孔效能并延长工具和钻头寿命



主机马达

快速锁紧的马达支架结构，快速安装简单操作

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

标准系统

名称	品号
DD 160(主机)	① 2005222
DD-ST 160 SFL(锚栓固定支架)	② 435664
DD-BI(转接头)	③ 236120
DD-ST 160 CTL支架(安卡和真空泵固定)	435663



紧固支架方法

真空组件紧固

品名	品号
DD VP-U 真空泵	④ 2006979



锚栓紧固

品名	品号
DD-QFS-M12 快速螺帽组	49147
DD-ST-150/160JS 螺杆	⑤ 2007686
HKD安装工具(H12) HSD-GM 12	243743
HKD-D M12x50锚栓	⑥ 378544



集水系统

品名	品号
DD-ST 150/160-WCH 集水器支架	⑦ 2016633
DD-WC-S 小集水罩(16-87 mm直径)	⑧ 232204
DD-WC-SM 大集水罩(25-162 mm直径)	⑧ 232221



DD-WC-S 集水环专配密封圈

品名	品号
DD-SW-24/25-S	207307
DD-SW-28/30-S	207308
DD-SW-32/40-S	207309
DD-SW-42-S	207310
DD-SW-42/56-S	207311
DD-SW-62/72-S	207312
DD-SW-77/87-S	207313



DD-WC-SM 集水环专配密封圈

品名	品号
DD-SW-24/25-M	207314
DD-SW-28/30-M	207315
DD-SW-32/40-M	207316
DD-SW-42-M	207317
DD-SW-42/56-M	207318
DD-SW-62/72-M	207319
DD-SW-77/87-M	207320
DD-SW-92/102-M	207321
DD-SW-102/117-M	207322
DD-SW-122/132-M	207323
DD-SW-142/152-M	207324
DD-SW-158/162-M	207325



品名	数量	品号
真空吸尘器	1	VC-40U ⑨ 212312
集水器接头	1	46938



其他配件

品名	品号
水嘴套	51279
DD-BW 轮组	⑩ 232228
钻头延长杆 BI+ (最小钻头直径57 mm)	⑪ 220929
供水系统 DWP 10 (含水管)	⑫ 365595



注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD 200 钻石钻孔系统

大尺寸钻孔，轻而易举

应用

- 普通建筑
- 管道安装
- 通风、空调安装
- 钢、金属结构
- 电线电缆管道安装
- 钻石钻孔特许施工单位

技术参数

钻孔直径:	25-400 mm
最佳钻孔直径:	50-250 mm
电压:	220 V / 230 V
功率:	2600 W
输入电流:	11.3 A
马达重量*:	14 kg

*重量级别依据欧洲电动工具协会 (EPTA) 01/2003 标准

无负载转速	直径范围
1档: 211 r.p.m	125-400 mm (6"-16")
2档: 435 r.p.m	80-162 mm (3 1/4"-6 3/8")
3档: 890 r.p.m	25-97 mm (1"-3 1/4")



强劲、紧凑的马达

- **实用的把手**
可以容易的搬运和组装，提供对马达的额外的保护
- **方便的操控**
很容易的按照钻头的直径选择适合的转速 (3档速度选择) 以取得最佳的钻孔性能
- **新的BL夹头**
无需钥匙和工具，快速释放型夹头，帮助您更换钻头



简便的控制面板

- **维修指示灯**
告诉您何时需要做简单的保养和维护
- **功率指示灯**
革命性的创新，简单易懂的功率指示灯，帮助任何一个“新手”学会在不同的应用中如何达到最佳的钻孔性能以及量少的钻头消耗
- **马达开关**



强健的支架系统

- **安装扳手**
内含一个方形安装扳手用于所有部件的组装和系绳的安装
- **轻松钻孔功能**
内建轻松钻孔功能，适合在不同的应用中使您保持最舒适的钻孔感受
- **倾斜钻孔功能**
内建倾斜钻孔功能，从0°到45°无级调整
- **便于运输**
很轻但很坚固的支架
- **最稳固的底盘**
三脚支撑，更容易调整



特点

- 空气冷却的2600 W的强力马达配合3档速度选择
- 简便的控制面板
- 新的BL快速释放夹头，更轻、更简单、更快
- 新的支架，轻巧、坚固，而且很容易安装
- 内建多种功能 (轻松钻孔，倾斜钻孔)
- 广泛的钻孔范围：25-400 mm (推荐钻孔范围50-250 mm)
- 45°内无级角度调节支架系统
- 可搭配PCC混凝土干钻头



HILTI 1年
终身服务 全免维修
终身 1个月
维修费用 付费维修后
价格封顶 维修保障

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

标准系统

名称	包装	品名	品号
马达	1	DD 200	① 283493
支架	1	DD-HD 30	② 305534
连接头DD-BL	1	DD-BL	③ 305542



固定系统

名称	包装	品名	品号
固定真空底盘	1	DD-HD 30-VBP	④ 305538
真空泵	1	DD VP-U	⑤ 2006979
螺杆	1	DD-CS-M16	⑥ 337378 *
螺帽	1	DD-CN-SML	⑦ 251834
HKV锚栓 (M16)	25	HKV M16x65	⑧ 384973
HKD安装工具 (M16)	1	HSD-G	⑨ 243744



供排水系统

名称	包装	品名	品号
集水器支架	1	DD-HD 30-WCH	⑩ 305536
集水器 (16-87 mm)	1	DD-WC-S	⑪ 232204 *
集水器 (25-162 mm)	1	DD-WC-SM	⑫ 232221
集水器 (92-250 mm)	1	DD-WC-ML	⑬ 232243 *
水流显示器	1		⑭ 305939
供水系统 (含水管)	1	DWP 10	⑮ 365595
真空吸尘器	1	VC 40-U	⑯ 212312
集水器连接头	1		46938



其他配件

名称	包装	品名	品号
深度尺	1	DD-HD 30-ES	305535 *
延长导轨 (1m)	1	DD-HD 30-XT (1m)	305537 *
垫片	1	DD-HD 30-SP	⑰ 305539 *
十字支撑	1	DD-HD 30-CC	305540 *
轮组 (2个)	1	DD-HD 30-W	⑱ 305541 *
BL延长杆300 mm (最小钻头直径62 mm)	1	DD-BL-ET 300	⑳ 305903



注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD-WC-S 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
24-25	1	DD-SW-24/25-S	207307
28-30	1	DD-SW-28/30-S	207308
32-37	1	DD-SW-32/40-S	207309
40-42	1	DD-SW-42-S	207310
47-56	1	DD-SW-42/56-S	207311
62-72	1	DD-SW-62/72-S	207312
77-87	1	DD-SW-77/87-S	207313



DD-WC-SM 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
24-25	1	DD-SW-24/25-M	207314
28-30	1	DD-SW-28/30-M	207315
32-37	1	DD-SW-32/40-M	207316
40-42	1	DD-SW-42-M	207317
47-56	1	DD-SW-42/56-M	207318
62-72	1	DD-SW-62/72-M	207319
77-87	1	DD-SW-77/87-M	207320
92-102	1	DD-SW-92/102-M	207321
107-117	1	DD-SW-102/117-M	207322
122-132	1	DD-SW-122/132-M	207323
142-152	1	DD-SW-142/152-M	207324
158-162	1	DD-SW-158/162-M	207325



DD-WC-ML 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
92-102	1	DD-SW-92/102-L	207333
107-117	1	DD-SW-102/117-L	207334
122-132	1	DD-SW-122/132-L	207335
142-152	1	DD-SW-142/152-L	207336
158-162	1	DD-SW-158/162-L	207337
172	1	DD-SW-172-L	207338
182	1	DD-SW-182-L	207339
202	1	DD-SW-202-L	207340
225	1	DD-SW-225-L	207341
250	1	DD-SW-250-L	207342



注：品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD 500 钻石钻孔系统

高含量钢筋混凝土的克星

应用

- 大中直径钻孔
- 连续孔
- 在钢筋上钻孔
- 用于深度钻孔
- 钻石钻孔特许施工队
- 管道安装

技术参数

钻孔直径:	82-600 mm
最佳钻孔直径:	82-500 mm
电压:	400 V
功率:	5500 W
输入电流:	13 A
转速(空载):	265-571 r.p.m.
马达重量*:	18.20 kg
钻头:	喜利得DD-B钻头
夹头类型:	BS快速释放

*重量级别依据欧洲电动工具协会(EPTA)01/2003标准



更人性化、更高科技

高频马达

- DD 500 马达设计工作频率高达1000Hz。使得主机有极高的动力与自重比
- 该马达无转子线圈，换向器和碳刷，大大降低维修成本，允许马达长时间工作

1 电子档位

- 根据钻头直径选择相应的档位，可以最优化地控制转速，达到最佳的输出扭力
- 电子档位可以在操作中任意调换，不需像机械档位一样，在调整档位前必须关机

2 钢筋克星

- 当钻孔遇到钢筋的时候，启动该功能，增加扭力，从而轻松快速地切割钢筋

3 功率控制器

- 操作者只需要根据指示灯的提示操作，就能达到最高的钻孔速度，并且最小程度损耗钻头


4 保养指示

- 每过180个操作小时以后，保养指示灯会亮起，提示客户把机具带到喜利得维修中心进行保养



特点

- 电子档位，十档调速
- 钢筋克星功能键
- 高达1000Hz的无炭刷高频马达
- 简便的控制面板
- 密封式主机，水冷式马达防尘防水
- 与DD 200 钻机共用HD-30支架

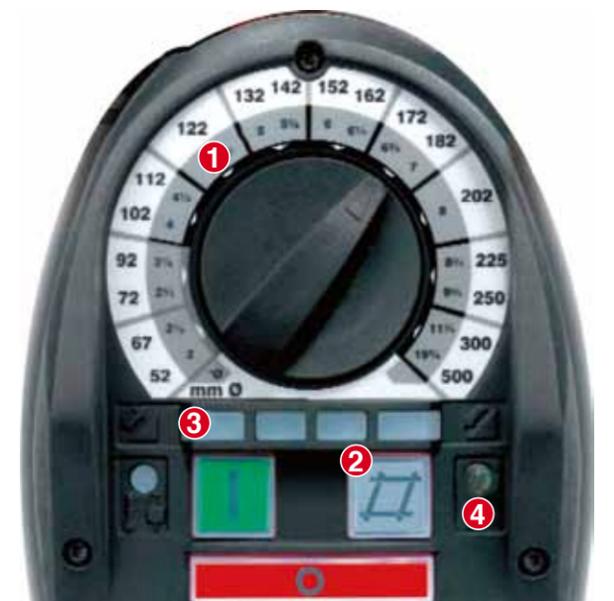

注：品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

标准系统

名称	包装	品名	品号
马达	1	DD 500	① 285909
支架	1	DD-HD 30	② 305534
转接头	1	DD-BS	③ 286794



固定系统

名称	包装	品名	品号
固定真空底盘	1	DD-HD 30-VBP	④ 305538
真空泵	1	DD VP-U	⑤ 2006979
螺杆	1	DD-CS-M16	⑥ 337378 *
螺帽	1	DD-CN-SML	⑦ 251834
HKV锚栓 (M16)	25	HKV M16x65	⑧ 384973
HKD安装工具 (M16)	1	HSD-G	⑨ 243744



供排水系统

名称	包装	品名	品号
集水器支架	1	DD-HD 30-WCH	⑩ 305536
集水器 (8-87 mm)	1	DD-WC-S	⑪ 232204 *
集水器 (25-162 mm)	1	DD-WC-SM	⑫ 232221
集水器 (92-250 mm)	1	DD-WC-ML	⑬ 232243 *
水流显示器	1		⑭ 305939
供水系统 (含水管)	1	DWP 10	⑮ 365595
真空吸尘器	1	VC 40-U	⑯ 212300
集水器接头	1		46938



其他配件

名称	包装	品名	品号
深度尺	1	DD-HD 30-ES	305535 *
延长导轨 (1 m)	1	DD-HD 30-XT	305537 *
换挡钮	1		279241 *
垫片	1	DD-HD 30-SP	⑰ 305539 *
十字支撑	1	DD-HD 30-CC	305540 *
轮组 (2个)	1	DD-HD 30-W	⑱ 305541 *
BS空心钻头延伸段, 200/500 mm, 最小钻头直径42 mm			⑲ 202898 * / 202899 *



DD-WC-S 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
24-25	1	DD-SW-24/25-S	207307
28-30	1	DD-SW-28/30-S	207308
32-37	1	DD-SW-32/40-S	207309
40-42	1	DD-SW-42-S	207310
47-56	1	DD-SW-42/56-S	207311
62-72	1	DD-SW-62/72-S	207312
77-87	1	DD-SW-77/87-S	207313



DD-WC-SM 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
24-25	1	DD-SW-24/25-M	207314
28-30	1	DD-SW-28/30-M	207315
32-37	1	DD-SW-32/40-M	207316
40-42	1	DD-SW-42-M	207317
47-56	1	DD-SW-42/56-M	207318
62-72	1	DD-SW-62/72-M	207319
77-87	1	DD-SW-77/87-M	207320
92-102	1	DD-SW-92/102-M	207321
107-117	1	DD-SW-102/117-M	207322
122-132	1	DD-SW-122/132-M	207323
142-152	1	DD-SW-142/152-M	207324
158-162	1	DD-SW-158/162-M	207325



DD-WC-ML 集水环专配密封圈

直径	数量	品名	品号
92-102	1	DD-SW-92/102-L	207333 *
107-117	1	DD-SW-102/117-L	207334 *
122-132	1	DD-SW-122/132-L	207335 *
142-152	1	DD-SW-142/152-L	207336 *
158-162	1	DD-SW-158/162-L	207337 *
172	1	DD-SW-172-L	207338 *
182	1	DD-SW-182-L	207339 *
202	1	DD-SW-202-L	207340 *
225	1	DD-SW-225-L	207341 *
250	1	DD-SW-250-L	207342 *



DD-B PL 钻石空心钻头

应用

■ 混凝土、天然石材、砂岩、石灰岩中精确钻孔

技术参数

基材:	混凝土、天然石材、砂岩、石灰石
钻孔方式:	湿钻
适用机型:	DD 120 / DD 150-U / DD160



特点

- 激光焊接钻石刃口，保证了最优连接质量
- 刃口制造工艺保证了每个空心钻头的最佳质量和超长寿命
- 全能型，具有高度的灵活性，一种空心钻头可用于多种不同材料
- 新式标签设计，清晰明了



直径(mm)	工作长度(mm)	品名	品号
12	320	DD-BI 12/320 PL	2015350
14	320	DD-BI 14/320 PL	2015352
16	320	DD-BI 16/320 PL	2015354
18	320	DD-BI 18/320 PL	2015355
20	320	DD-BI 20/320 PL	2015357
22	320	DD-BI 22/320 PL	2015359
24	320	DD-BI 24/320 PL	2015360
25	320	DD-BI 25/320 PL	2015361
28	320	DD-BI 28/320 PL	2015363
30	320	DD-BI 30/320 PL	2015365
32	320	DD-BI 32/320 PL	2015366
35	430	DD-B 35/430+ PL	2015389 *
37	430	DD-B 37/430+ PL	2015390 *
40	430	DD-B 40/430+ PL	2015391 *
42	430	DD-B 42/430+ PL	2015392 *
47	430	DD-B 47/430+ PL	2015393
52	430	DD-B 52/430+ PL	2015394
57	430	DD-B 57/430+ PL	2015395
62	430	DD-B 62/430+ PL	2015396
67	430	DD-B 67/430+ PL	2015397
72	430	DD-B 72/430+ PL	2015398
77	430	DD-B 77/430+ PL	2015399
82	430	DD-B 82/430+ PL	2015400
87	430	DD-B 87/430+ PL	2015401
92	430	DD-B 92/430+ PL	2015402 *
102	430	DD-B 102/430+ PL	2015403
107	430	DD-B 107/430+ PL	2038518
112	430	DD-B 112/430+ PL	2015404 *
122	430	DD-B 122/430+ PL	2015405 *
132	430	DD-B 132/430+ PL	2015406 *
142	430	DD-B 142/430+ PL	2015407
152	430	DD-B 152/430+ PL	2015408
162	430	DD-B 162/430+ PL	2015409
182	430	DD-B 182/430+ PL	2015410 *
202	430	DD-B 202/430+ PL	2015411

注：品号后带*产品需特别订购；DD-BI 已自带转接器
产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD-B H4S 钻石空心钻头

应用

■ 适合大孔径混凝土钻孔

技术参数

基材:	混凝土、天然石材、砂岩、石灰石
钻孔方式:	湿钻
适用机型:	DD 200 / DD 350 / DD 500



特点

- 激光焊接钻石刃口，保证了最优连接质量
- 刃口制造工艺保证了每个空心钻头的最佳质量和超长寿命
- 新式标签设计，清晰明了



直径(mm)	工作长度(mm)	品名	品号
52	430	DD-B 52/430+ H4S	420938
57	430	DD-B 57/430+ H4S	420939
62	430	DD-B 62/430+ H4S	420940
67	430	DD-B 67/430+ H4S	420941
72	430	DD-B 72/430+ H4S	420943
77	430	DD-B 77/430+ H4S	420945
82	430	DD-B 82/430+ H4S	420947
87	430	DD-B 87/430+ H4S	420948
92	430	DD-B 92/430+ H4S	420950 *
102	430	DD-B 102/430+ H4S	420952
107	430	DD-B 107/430+ H4S	420954
112	430	DD-B 112/430+ H4S	420956 *
122	430	DD-B 122/430+ H4S	420957 *
132	430	DD-B 132/430+ H4S	420958 *
142	430	DD-B 142/430+ H4S	420960
152	430	DD-B 152/430+ H4S	420961
162	430	DD-B 162/430+ H4S	420962
172	430	DD-B 172/430+ H4S	420963
182	430	DD-B 182/430+ H4S	420964 *
202	430	DD-B 202/430+ H4S	420965
225	430	DD-B 225/430+ H4S	420966
250	430	DD-B 250/430+ H4S	420967
300	450	DD-B 300/450+ H4S	418528 *
350	450	DD-B 350/450+ H4S	418529 *
400	450	DD-B 400/450+ H4S	418530 *
450	450	DD-B 450/450+ H4S	418531 *
500	450	DD-B 500/450+ H4S	418532 *

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD-B SU-M 钻石空心钻头

应用

- 适合中大孔径混凝土钻孔

技术参数

基材:	混凝土、天然石材、砂岩、石灰石
钻孔方式:	湿钻
适用机型:	DD 200 / DD 350



特点

- 高频焊接钻石刃口，保证连接质量
- 高质量耐用钢制机体，延长使用寿命
- 预制型锋利刀刃，提高钻进速度



直径 (mm)	工作长度 (mm)	品名	品号
52	430	DD-B 52/430 SU-M	403156
62	430	DD-B 62/430 SU-M	403157
72	430	DD-B 72/430 SU-M	403158
77	430	DD-B 77/430 SU-M	403159
82	430	DD-B 82/430 SU-M	403160
92	430	DD-B 92/430 SU-M	403161 *
102	430	DD-B 102/430 SU-M	403162
107	430	DD-B 107/430 SU-M	403163
112	430	DD-B 112/430 SU-M	403164 *
122	430	DD-B 122/430 SU-M	403165 *
127	430	DD-B 127/430 SU-M	403166
132	430	DD-B 132/430 SU-M	403167
152	430	DD-B 152/430 SU-M	403168
162	430	DD-B 162/430 SU-M	403169
172	430	DD-B 172/430 SU-M	403171
202	430	DD-B 202/430 SU-M	403172
225	430	DD-B 225/430 SU-M	406863
250	430	DD-B 250/430 SU-M	406864
300	430	DD-B 300/430 SU-M	406865 *

注：品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD-DHC 钻石深钻系统

新型喜利得深钻系统

应用

- 各种类型的钢筋混凝土、花岗岩、大理石、砂岩和天然石
- 广泛的钻头直径范围20 - 202 mm
- 钻进深度最高达40 m
- 可供选用湿钻头头和干钻头

特点

- 多种规格深钻钻头，可满足不同基材和工况需求
- 通过加装延伸套筒，可满足不同钻孔深度需求
- 通过加装取芯器组件，方便取芯
- 可连续不间断地钻孔，提高工作效率



深钻钻头

外径 (mm)	内径 (mm)	品名	品号
82	68	DD-CM NX82/68/5	415039
102	88	DD-CM NX102/88/5	415040
112	98	DD-CM NX112/98/5	415041
122	108	DD-CM NX122/108/5	415042



深钻钻头

延伸套筒

外径 (mm)	长度 (mm)	品名	品号
82	500	DD-BS NX82/500	415080
102	500	DD-BS NX102/500	415081
112	500	DD-BS NX112/500	415082
122	500	DD-BS NX122/500	415083



延伸套筒

钻机连接头

外径 (mm)	内径 (mm)	品名	品号
82		DD-BS NX82	415097
102		DD-BS NX102	415098
112		DD-BS NX112	415099
122		DD-BS NX122	415100



钻机连接头

其他配件

品名	品名	品号
转换头BL->BS/BR	DD-BL/BS/BR	305910
转换头BU->BS	DD-BU 1/1/4" UNC	4427

注：品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD-PCC 钻石干钻系统

新型喜利得干钻系统

应用

- 在敏感的环境和工况使用：钻进时无尘土、不留泥浆污水、无需事后清理

特点

- 适用与多种基材：钢筋混凝土、钢材、砖石
- 快速、准确的定位，可钻直径为35-152 mm
- 高品质的钻头，高效、持久
- 非凡的钢筋混凝土钻孔效果
- 突破性的PCD空气冷却科技
- 不依赖外部供水，因此保证了可移动性



干钻配件

名称	包装	品名	品号(用于DD 200)
真空吸尘器	1	Vacuum Cleaner VC 40-U	212300
延长导轨 (300 mm)	1	DD-HD30-XT30	285296
集水器支架	1	DD-HD30-WCH	305536
集尘器 (35 - 112 mm)	1	Dust Collector cpl. 35-112	261394
集尘器 (52 - 202 mm)	1	Dust collector cpl. 52-202	261395
密封盘 (35 - 112 mm)	1	Sealing 35-112	302572
密封盘 (52 - 202 mm)	1	Sealing 52-202	302995
起始控制器 (30 - 132 mm)	1	Starting Aid DD-SA 30-132	261392
起始控制器 (115 - 202 mm)	1	Starting Aid DD-SA 115-202	261393

干钻钻头

外径 (mm)	包装	品名	品号(PCC钻头) (用于DD 200)
35	600	DD-BL 35/600 PCC	261396
52	600	DD-BL 52/600 PCC	261397
67	600	DD-BL 67/600 PCC	261616
82	600	DD-BL 82/600 PCC	261617
102	600	DD-BL 102/600 PCC	261398
132	600	DD-BL 132/600 PCC	261618
152	600	DD-BL 152/600 PCC	261399

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

VC 40-U 高性能干湿真空除尘器 (全套)

应用

- 在打磨、钻孔、开槽、取芯、干钻等过程中的除尘
- 在湿水环境中，去除泥浆或污水

技术参数

输入功率:	1200 W
容器体积:	25 L
除尘能力:	40 kg
抽气速度:	61 L/S
额定电压:	230 V
抽气软管:	直径 36 mm, 长 5 m
自动过滤清洗:	每 15 秒
电动保护:	IPx4, 喷水保护
电磁匹配性:	符合 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

品名	品号
VC 40-U 高性能干湿除尘器, 全套	212312
1个过滤器, 1个抽气软管 (直径36 mm,长5 m),1个垃圾袋	
专用垃圾袋	203852



特点

- 自动过滤清洗功能使其保持恒定的高真空度
- 干/湿环境均可使用
- 考虑人体工程特点进行设计
- 形体小巧，使用方便

DD VP-U 真空泵

应用

底板真空固定，配合用于喜利得钻石取芯系统


DD VP-U 真空泵的特点

- 真空保持阀门(在断电情况下保持真空)
- 内置压力表，可检查真空压力
- 内置容量为0.5L的水分离器

技术参数

吸入容量:	6 m ³ / h
额定电压:	220 V
输入电流:	2.1 A (适用各国家)
输入功率:	450 W
电机特点:	防护等级 I (接地) 防护类型IP54 热超载保护器
重量:	9 kg
尺寸(长x宽x高):	383x154x282 mm
水分离器容量:	0.5 L
噪声值, 一般A重量噪声等级:	69.5dB (A)

品名	品号
DD VP-U 真空泵	2006979

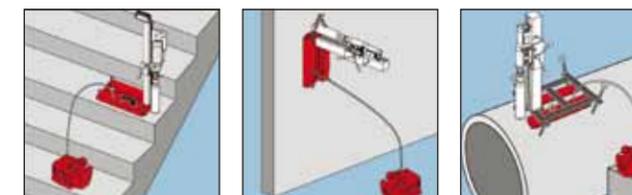

特点

- 无需锚固
- 底板可快速定位
- 底板和钻架易于安装、拆卸
- 不损坏基体材料

注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

DD-750 HY 液压钻孔系统

适用于墙面，楼板和天花板的湿钻孔系统
由D-LP 32 驱动

应用

大强度重复钻孔，例如：

- 贯穿孔(管路和电气系统安装)
- 通风孔
- 排孔
- 电气和水管系统工程维护孔
- 用于深度钻孔

广泛的钻孔直径

- 在钢筋混凝土上湿钻孔直径范围为52-750 mm，按要求可以专门提供更大直径和更大钻进深度配置。



特点

- 4档变速，对每一种钻心直径都有合适的切割速度
- 高性能液压驱动
- 精确协调模块化系统：钻孔马达、驱动架、导轨、液压装置
- 多用途，可作水底应用
- 易于操作，易于维修



DD-750 HY 液压马达系统


钻孔直径:	52-750 mm
动力输出:	最大11 KW
油流率:	最大45L
油压:	最大170 bar
马达容积:	20 cm
扭矩:	最大710 Nm
齿轮箱	4档变速
夹头	DD-BS



D-LP 32 液压驱动装置

额定功率:	32 kw
额定电压:	400V50Hz3P+PE
最小保险丝额定值:	32 A
最大保险丝额定值:	63 A
最大工作压力:	210 bar
含油重量:	220 kg
数码电子遥控装置:	24 V

DD-750 HY 钻石钻孔系统组合与搭配

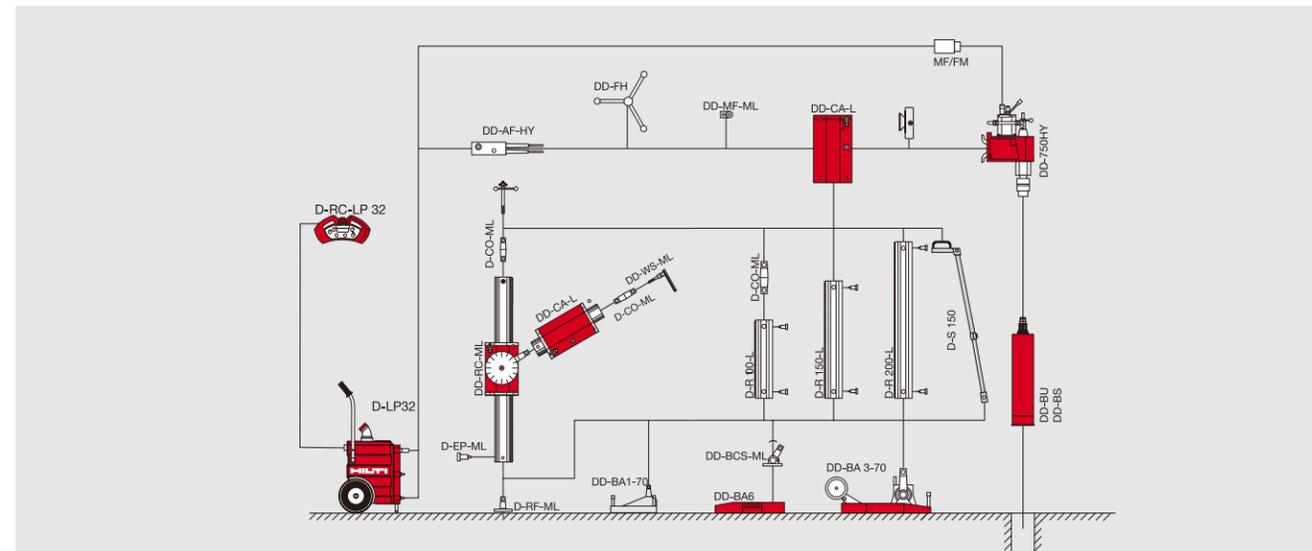

注：品号后带* 产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711


DD-750 HY 液压钻孔系统

品名	数量	品号
DD-750 HY/A3-70 带底盘及框架	1	① 373979 *
DD-750 HY 液压马达, 22ccm	1	② 258437 *
DD-C-BU 夹头	1	③ 232234
DD-C-BS 1/4"夹头	1	④ 232235 *
DD-CA-L 支架	1	207120
1/2"直径手轮	1	9843 *
DD-MF-ML 精细推动系统	1	232208 *
MF3/4"-5/8"转接头	1	241632
FM3/4"-5/8"转接头	1	241633
D-WH 11 水管	1	221131 *
D-R100-L 导轨	1	310336 *
D-S100/150 支杆	1	258597 *
D-EP-ML 偏心锁钉	2	232244
DD-CS M16 骡杆	1	337378 *
DD-CN-SML 螺帽	1	251834
BA 3-70 底盘	1	370485 *
DD-BA-6 底盘	1	232218 *
DD-BW 轮组	2	232228
DD-BSC ML 底盘拨销	1	232216



液压软管, 连接 DD-750 HY 马达与 D-LP 15 驱动装置


品名	品号
D-PH 58-10 液压管	221130 *
D-WH11水管	221131 *

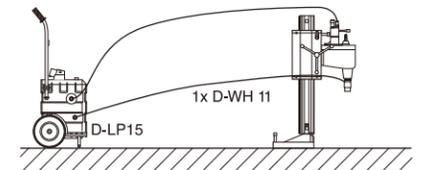

自动推进系统, 连接 DD-750 HY 马达与 D-LP 15 驱动装置


品名	品号
D-PH 58-1 液压管	226393 *
D-RC 22 遥控器	310220 *
D-PH 5810 液压器	221130 *
DD-AF-HY 自动推进系统	258438
DD-FH 2/14-10 液压管全套	226406
D-PH 58-5 液压管	221264 *
DD-FH 2/14-5 液压管全套	221262 *

可替代D-PH 58-10 和DD-FH2/14-10(5m液压管)

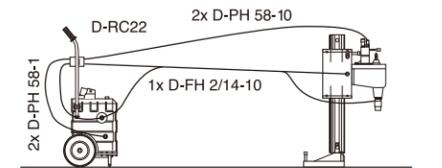

自动推进系统, 连接 DD-750 HY 马达与 D-LP 32 驱动装置

品名	品号
D-PH 34-10 液压管	221128 *
DD-FH 2/14-10 液压管全套	226406
MF3/4"-5/8"转接头	241632
AF3/4"-5/8"转接头	241633
DD-AF-HY 自动推进系统	258438

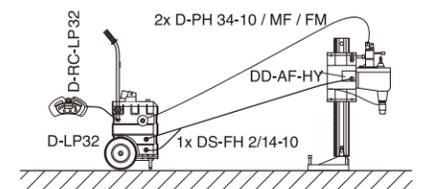

注：品号后带* 产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

底盘

品名	数量	品号
DD-BA-6 底盘	1	① 232218
DD-BA 3-70 底盘	1	② 370485 *
DD-BCR-ML 底盘拔销(枢轴)	1	③ 232217 *
DD-VH 2(DD-BA 3-70)真空底盘	1	221182 *
DD-BCS ML底盘拔销(倾斜)	1	④ 232216
DD-BW 轮组	1	232228
底盘拔销用于DD-BA-6	2	⑤

建议应用

DD-BA 3-70	大底盘	最大到直径750 mm
DD-BA-6	中型底盘	最大到直径400 mm



3

DD-750 HY模块

品名	数量	品号
DD-CA-L 滑动架	1	207120 *
DD-EA-L 垫块	1	255153 *
手轮1/2"直径	1	⑥ 009843 *
DD-MF-ML 精细推动系统	1	⑦ 232208 *
DD-AF-HY 自动推进系统	1	⑧ 258438
D-RC 22 遥控器	1	⑨ 310220 *
D-RC EXT 延长线	1	334178 *

快速重复钻孔设备

品名	数量	品号
DD-RC-ML十字圆型适配器	1	207131 *

转接头

品名	品号
DD-BU 转接头	09689

品名	基本设备	辅助设备	数量	品号
D-R 100-L 导轨	●		1	⑩ 310336
D-R 150-L 导轨		●	1	310337
D-R 200-L 导轨		●	1	310338
D-CO-ML 拔销		●	1	⑪ 232241
D-EP-ML 偏心销钉		●	2	⑫ 232244
DD-CP-L 夹具*		●		⑬ 235929 *
DD-CP-M 夹具*		●		235928

*在DD-TS-PS-HY整套设备中有一个夹具

品名	基本设备	辅助设备	数量	品号
转轴	●		1	⑭ 009854
DD-WS-ML 支座		●	1	⑮ 207154 *
DD-RF-ML 轨座		●	1	⑯ 221178 *
用于DS-TS-PS-HY的DS型整套设备*	●		1	258393
1 1/4"开口扳手(用于DD-BS)		●	1	221200 *
1 3/8"开口扳手35mm AF(用于DD-BS)		●	1	090799 *
HLP 46 液压油量(25L)(用于LP 15/LP 30 卡盘)		●	1	221201
D-PRT 压力释放阀, 液压软管为1/4"				258005 *
D-PRT 压力释放阀, 液压软管为5/8"				258006 *
D-PRT 压力释放阀, 液压软管为3/4"				258007

*见液压装置设备单个文件中的详细说明和品名号

**包含在整套设备中



注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

DST 10-E 电动墙锯

更轻, 更高效

应用

- 空调安装
- 机电安装
- 管道安装
- 设备安装
- 锚栓安装
- 测试取样
- 连续排孔
- 盲孔钻孔

技术参数

额定输入功率	11 kVA
马达输出功率	7.5 kW
发电机最小功率	20 kVA @ 16 A
额定电压	380 - 480 V
额定电流	16 A
频率	50 / 60 Hz
转速	160 - 1275 rpm
可使用锯片直径	600 - 900 mm
最大起始锯片直径	800 mm
最大切割深度	380 mm
机头重量	32 kg
机头尺寸	365 x 400 x 350 mm
机头IP保护等级	IP 65



3



特点

- 单人操作的墙锯
- 紧凑型墙锯, 无需另外的主机
- 最大切割深度 38 cm
- 使用运输车, 可以快速搬运和安装
- 独立测试机构提供安全认证



有两种装配可供订购

品名	配置	品号
墙锯 DST 10-E 3x400V 套装	运输车, 机头, 遥控器, 工具套装, 锯罩 Ø 900 mm, 4个导轨座, 导轨连接拔销, 3个偏心销钉和运输箱	430561
墙锯 DST 10-E 3x400V 简装	机头, 遥控器, 运输箱	430569

注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

附件

品名	品号
导轨 DS-R100-L 长度1米	① 284808
导轨 DS-R200-L 长度2米	② 284809
导轨 DS-R230-L 长度2.3米	③ 284810
终端止档 DS-ES-L 防止机头掉落	④ 371703
导轨夹具 DS-RF 方便竖向安装导轨	⑤ 207137
轨座 DS-RF-L 标准切割安装导轨	⑥ 284814
倾斜切割轨座 DS-RFP-L 倾斜切割安装导轨	⑦ 284816
拔销 D-CO-ML 用于连接导轨	⑧ 232241
偏心销钉 DD-EP-ML 用于连接导轨	⑨ 232244
锯罩 DS-BG 65 锯罩 650 mm	⑩ 238000
锯罩中间部分 DS-BG 80 锯罩 600至 900 mm	⑪ 238002
锯罩两侧部分 DS-BG 80 锯罩 600至 900 mm	⑫ 238003
贴墙切割锯罩中间部分DS-BGF 80	⑬
贴墙切割锯罩两侧部分DS-BGF 80	⑭
贴墙法兰套装DS-FCA-110 用于贴墙切割	⑮ 258436
法兰单件DS-FCA-110FF 用于贴墙切割，在已有贴墙法兰套装的基础上配备，不可单独使用	⑯ 307188
工具套装 DST-TS10 导轨固定、个人防护、维护保养用品和操作说明书	⑰ 430580
遥控器电源延长线 DS-RC 10m 将遥控器到机头的距离从10米延长到20米	400768



注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

更方便，功能更强大，用途更多的喜利得牵引力控制系统(Hilti TC)

D-LP 32 DS TS32 液压墙锯系统

通用型喜利得牵引力控制系统

无论您从事何种切割作业，功能强大、使用简单的喜利得墙锯系统都能帮助您更加容易、安全、有效地执行对密集排列钢筋混凝土以及其它石材的切割或破除工作。喜利得牵引力控制系统设计可以轻易满足各种难度的作业要求，同时也通用于各种喜利得切割、空心钻孔和链锯的控制系统，在提供最大便利和效益的前提下，将劳工成本和作业成本降至最低。

请拿起喜利得数码遥控装置，亲身感受该系统的强大优势。

特点

- 安全可靠的数码遥控装置
- 多用途型锯、钻、链锯系统
- 多功能、安装快速、高性能的重型钻切系统



D-LP 32 液压驱动装置模块化通用型应用

大型墙锯D-LP 32 / DS TS32



线锯D-LP 32 / DS-WSS 30



液压钻孔D-LP 32 / DD-750 HY



注：品号后带*产品需特别订购

产品销售与服务：021-61539700 61539711

D-LP 32 / DS TS32 液压墙锯系统

更方便, 功能更强大, 用途更多的
喜利得牵引力控制系统(Hilti TC)

D-LP 32 液压驱动装置技术参数

额定功率:	43 kw
额定电压:	400V / 50Hz / 3P+PE
最小保险丝额定值:	32 A
最大保险丝额定值:	63 A
最大工作压力:	210 bar
油流率:	40-100 L/min.
含油重量:	220 kg
数码电子遥控:	24 V

DS TS32 机头技术参数

马达容积:	54 cm ³
最大工作压力:	200 bar
最大油流率:	100 L/min.
直径范围, 单齿轮:	800-1600 mm
最大切割深度:	730 mm
重量:	36 kg
可变转速:	400-900 r.p.m.

新型D-LP 32 / DS TS32 墙锯系统与原来的D-LP 30 / DS TS30 相兼容

特点

- 小型, 便携式, 重量轻
- 运作好, 便于操作和控制
- 多用途, 适用于一般建筑工作、建筑物维护、修理等中型应用

HILTI	1年
终身服务	全免维修
终身	1个月
维修费用	付费维修后
价格封顶	维修保障

D-LP 32 / DS TS32 墙锯系统

品名	数量	品号
D-LP 32 / DS TS32 墙锯系统	1	39126
D-RC-LP 32, D-LP 32, DS TS32, 2xD-RL 100, 4xDS RF, BG 8, 2xPH 34-10, FH 4 / 14 和整套工具		

D-LP 32 液压动力装置

品名	数量	品号
D-LP 32(400V)	1	① 39141
包含DRC-LP 32 遥控器		
D-RC-LP 32 遥控器	1	② 369312 *
10 D-RC-ext. 延长电缆 用于遥控装置, 长度为10m	1	334178 *

DS TS32 机头

品名	数量	品号
DS TS32 机头 包括一套配件和工具	1	③ 369315



便捷的智能系统

- 更方便, 更安全和更有效的数码遥控
- 操作状态指示灯
- 故障指示灯
- 应用于各种作业



先进的智能系统

- 半自动推进控件, 不受基材限制
- 最大功率数码按键
- 速卸偏心滚轴圆盘锯
- 顶盖固定系统
- 液压直射设计



强力的驱动系统

- 小型机头
- 内置液压马达锯臂
- 供马达和锯片使用的中央冷却水
- 具有同步锯片护档的锯臂, 枢轴可在两个方向进行任意旋转




注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

连接软管

用于连接DS TS32 机头和D-LP 32 液压装置延长部分

品名	数量	品号
DS-PH 34-10 液压软管	1	① 221128
DS-FH 4 / 14-10 液压软管整套设备	1	② 221129

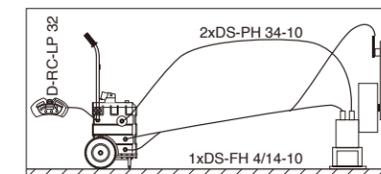

DS-BG 锯片护档用于直角或斜角切割

品名	数量	品号
DS-DG 1.6m 锯罩	1	333883 *
DS-BG 120(1.2m锯罩) 中间段	1	238004
DS-BG 120(1.2m锯罩) 侧段	2	238005



D-R..L导轨

品名	数量	品号
DS-R100-L(1m导轨)	1	284808
DS-R200-L(2m导轨)	1	284809

每一个D-R..L导轨都包括两个终端止档



固定和延伸D-R..L导轨的部件

品名	数量	品号
DS-RF-L 轨座	1	① 284814
DS-RFP-L 倾斜切割轨座*	1	② 284816 *
D-CP-ML 导轨夹具	1	③ 207137
D-CO-ML 拔销**	1	④ 232241
D-EP-ML 偏心销钉**	1	⑤ 232244
DS-ES-L 终端止档***	1	⑥ 371703 *

*用于倾斜和阶梯形切割

**用于连接所有D-RL型的导轨(订购要求的数量), 也包括在整套的D-LP 32 / DS TS32 设备中

***每一个D-R..L导轨都包括两个终端止档



配件和工具

品名	数量	品号
D-LP 32 / DS TS32 套装*	1	① 370690 *
HVLP 46 液压油(20L)	1	221201
D-PRT 压力释放阀, 消防软管1/4"***	1	258005 *
D-PRT 压力释放阀, 压力软管3/4"***	1	258007 *
D型钢楔, 130x70x20mm**	1	② 41910 *
用于水管优化调整的Y型水管阀	1	③ 339380 *

*见“D-LP 32 / DS TS32 设备配件及工具手册”(品号为370691/8)中的品名号和内容列表

**也包括在D-LP 32 / DS TS32 套装中



注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

DS-FCA-110 贴墙法兰

品名	数量	品号
DS-FCA-100 贴墙法兰, 全套*	1	① 258436
DS-FCA-110FF 法兰, 单个元件	1	② 307188 *


*螺钉, 密封垫, 终端紧固工具。适用于安装孔直径为60 mm和节距圆直径110 mm的锯片
适用于所有具有六角形轴的 Hilti TS 型机头

DS-FCA-110 配件/易损件

DS-FCAH 夹具	1	③ 242375
DS-FCAM 扳手	1	④ 242372 *
6套螺钉	1	242383
3套密封垫	1	242384



DS-FCA-110 贴墙法兰使安装更容易

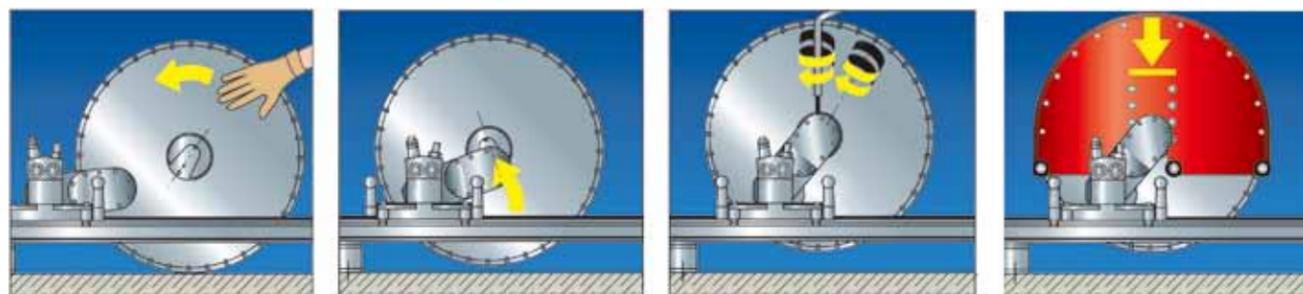

将锯片放在适当位置

靠液压移动锯臂到固定锯片的孔位置

在锯臂上稳固锯片

安装锯片护档并开始锯

D-LP 15 / DS TS22

液压墙锯系统

D-LP 15 液压装置技术参数

额定功率:	22 kw
最小保险丝额定值:	16 A
最大保险丝额定值:	32 A
最大工作压力:	180 bar
最大油流率:	45 L/min.
重量:	113 kg
液压遥控装置	

DS TS22 液压遥控装置(D-RC 22)技术参数

最大油流率:	45 L/min.
最大压力:	180 bar
锯片直径:	1档 800-1200 mm 2档 600-800 mm
最大切割深度:	530 mm
重量:	27 kg
噪声值:	
设备典型的A加权噪声级:	
声压级:	90dB (A)
声功率级:	103dB (A)



特点


- DS TS22 带有遥控装置
- 360° 转体悬臂, 锯片护档随悬臂同时转动
- 内置2档调速马达, 切割性能达到最优
- 半自动控制系統, 不受基材限制

D-LP 15 / DS TS 22 中型墙锯系统

品名	品号
D-LP 15 / DS TS 22 墙锯套装 (包含下列配件)	39181

标准配置

品名	数量	品号
D-LP 15 400V 液压动力源	1	39189*
DS TS22 机头	1	310218 *
D-RC 22 遥控器	1	310220
DS-PC 58-10 液压管	1	221130 *
DS-PC 58-1 液压管	2	226393
DS-FH4 / 14-10 液压管套装	1	221129
D-R 100L 导轨	2	310336
DS-RF 轨座	4	207136
DS-BG8 锯片护档	1	370474 *
LP 15-TS-HY 工具套装	1	258393

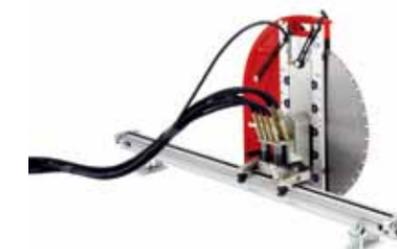

DS-BG 锯片护档系列

品名	数量	品号
DS-BG 120 (1.2m锯罩) 中间段	1	238004
DS-BG 120 (1.2m锯罩) 侧段	2	238005



D-R..L导轨

品名	数量	品号
DS-RL1m导轨	1	284808
DS-RL2m导轨	1	284809



3 固定和延伸D-R..L导轨的部件

品名	数量	品号
DS-RF-L 轨座	1	① 284814
DS-RFP-L 倾斜切割轨座*	1	② 284816 *
D-CP-ML 导轨夹具	1	③ 207137 *
D-CO-ML 拔销**	1	④ 232241
D-EP-ML 偏心销钉**	1	⑤ 232244
DS-ES-L 终端止档***	1	⑥ 371703 *

*用于倾斜和阶梯形切割

**用于连接所有D-RL型的导轨(订购要求的数量), 也包括在D-LP 32 / DS-TS 32 套装中

***每一个D-R..L导轨都包括两个终端止档



配件和工具

品名	数量	品号
LP 15-TS-HY 工具套装	1	① 258393
HVLP46 液压油 (20L)	1	221201
D-PRT 压力释放阀	1	258005 *
D-PRT 压力释放阀, PH	1	258006 *
130x70x20 mm钢楔	2-6	② 41910 *
Y形水管阀	1	③ 339380
HKD-D M12x50内牙膨胀螺母	50	④ 385459
BB吹气管	1	⑤ 59725 *
HSD-G M1/2安装工具	1	⑥ 243743



DS-FCA-110 贴墙法兰

品名	数量	品号
DS-FCA-100 贴墙法兰, 全套*	1	① 258436
DS-FCA-110FF 法兰, 单件	1	② 307188 *

*螺钉、密封垫、终端紧固工具。适用于安装孔直径为60 mm和节距圆直径为110 mm的锯片
适用于具有六角形轴的Hilti TS型机头

DS-FCA-110 配件/易损件

品名	数量	品号
DS-FCAH 夹具	1	③ 242375 *
DS-FCAM 扳手	1	④ 242372 *
6套螺钉	1	242383 *
3套密封垫	1	242384 *



注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

钻石锯片系列

- 整个钻石片段都能被充分使用
- 在使用寿命期内, 磨损宽度基本一致(防止锯片卡住)
- 浅凹槽有利于直线切割



通用型锯片


直径(mm)	品名	品号
800	DS-BT 800/HI CM-H/CP *	424178
800	DS-BT 800/60 CM-H/CP	424181
1000	DS-BT 1000/HI CM-H/CP *	424179
1000	DS-BT 1000/60 CM-H/CP	424182
1200	DS-BT 1200/HI CM-H/CP *	424180
1200	DS-BT 1200/60 CM-H/CP	424183
1600	DS-BT 1600/HI CM-H/CP *	
1600	DS-BT 1600/60 CM-H/CP	

*适用于贴墙法兰



锯片直径和最大切割深度

直径(mm)	切割深度(mm)
800	330
1000	430
1200	530
1600	730

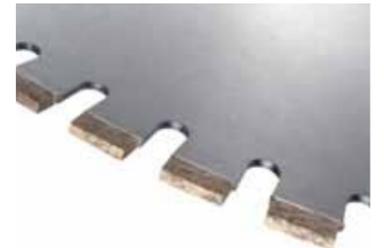

注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

DS-WS 10 钻石链锯系统

喜利得最小最轻的钻石链锯

应用

- 小开口切割时无需过度切割角落位置(如通风口、空调口)
- 对柱、梁进行切割
- 门窗开孔或加大现有孔面积
- 在人无法靠近的地方或不允许有大噪声地方开孔

基材

- 混凝土、砖石

动力驱动设备

- D-LP 32 液压驱动装置

技术参数

额定功率:	10 kw
油流速度:	最大 50 L/min*
油压:	最大 210 bar*
工作油压(推荐):	80-120 bar*
主动皮带轮直径:	280 mm
导向轮直径:	200 mm
传动速度:	最大 1900 r.p.m.
切割速度:	27 m/秒
链锯直径:	8-12 mm
链条存放空间:	最大 7.3 m
气动推进:	最大 8 bar
尺寸:	692x536x1221 mm
重量:	约69 kg

*其它合用的动力装置:14-32W

噪音值

典型A加权, 声功率级符合ISO3744

DS-WS 10 带D-LP 32: 103.5 dB(A)

在3m的距离, 声功率级符合ISO11202

DS-WS 10 带D-LP 32: 84.5 dB(A)

品名	数量	品号
DS-WS 10 钻石链锯, 套装	1	365424
定位板、支撑板、方向推进导轨、驱动装置、导向滑轮、护挡板、胶皮管、水嘴、水阀门、成套工具、扳手、带控制面板的压缩机		



特点

- 喜利得最小、最轻的钻石链锯系统
- 快速就位, 便于使用, 所有部件重量均不超过69 kg
- 平滑、柔和的气动推进为其提供最佳的切割效果, 具有优越的工作性能和最大的安全性能
- 低噪音、高性能、维修费用低
- 完整、协调的配套配件



DS-WSS 30 钻石链锯系统

可延长, 可调节的切割范围

应用

- 对较厚混凝土的各种切割
- 对地下室、烟囱和支柱等的修缮工作
- 切割密排钢筋混凝土、厚砖墙、甚至在水下进行切割作业

动力驱动设备

- D-LP 32 液压驱动装置(参见第70页)

机头

- DS TS32 机头(参见第70页)

技术参数

标准的Hilti DS TS30 驱动轮	
直径:	500 mm
转速:	800 r.p.m.
切割速度:	约20 m/秒
钻石链条长度:	8 m
备用钻石链条长度:	10-30 m
设备典型的A值加权噪音级:	
-声压级:	90 dB(A)
-声功率级:	103 dB(A)

DS-WSS 30 套装

品名	品号
DS-WSS 30 钻石链锯系统 整套	365430
DS-WSW 500 驱动轮x1, DS-WSTA 张紧臂x1, DS-WSWD 发送轮x1, DS-WSRP 收线轮x1, DS-WSRF 轨座, DS-WSWS 供水管x1, DS-WS-SPP 标准型滑轮组x2	



特点

- 简单实用, 使用标准 D-LP 32 / DS TS32 模式工作
- 无需对推进器进行专门定位
- 切割作业顺畅、容易
- 全自动切割作业调节
- 用于专门应用的延展性, 例如钻石链条嵌入切割



链锯部件

品名	数量	品号
DS-WSS-SPP单对滑轮组件	1	① 314372 *
DS-WSW 500驱动轮	1	② 314373 *
DS-WSW 200导轮	1	③ 314374 *
DS-WSRF轨座	1	④ 314738 *
DS-WSRW释放滑轮	1	⑤ 315834 *
DS-WSPW插入式滑轮组	1	⑥ 365428 *

*见操作手册



DS-W 10.5钻石链条(长寿型)

品名	长度	包装	品号
DS-W 10.5LC/m	1 m	1	① 3430203



3 DS-W 10.7钻石链条(经济型)

品名	长度	包装	品号
DS-W 10.7LC/m	1 m	1	3448568

DS-W 10.8钻石链条(纯钢)

品名	长度	包装	品号
DS-W 10.8/14m	14 m	1	② 371987 *
DS-W 10.8	1 m	1	377781 *



DS-W 10.2钻石链条(干切)

品名	长度	包装	品号
DS-W 10.2/m	1 m	1	③ 377782



钻石链锯配件

品名	包装	品名	品号
液压钳	1	DS-WSTHY	① 235845
连接头	1	DS-WCMV	② 340427
连接头组	5	DS-WCSet	③ 371383
销钉	10	DS-WP	235842 *
套阀	5	DS-WS	④ 235841 *
O型环	10	O-Ring 10/4, 7X2, 5	235844 *
钳夹	2	DS-WJ	⑤ 340426 *



注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

DS-WS 15 钻石链锯系统
链锯的全新标准

链锯的全新标准

■ 喜利得 DS-WS 15 电动钻石链锯应用领域极为广泛, 操作舒适, 方便, 并大幅提高工作效率, 为您的切割业务带来全新理念

一流的系统

■ 两个电动马达带来完美的系统效率, 即使在最困难的条件下也能顺利启动
 ■ 极佳的切割表现确保各种工作高效完成
 ■ 无级调速确保完美切割进程
 ■ 坚固耐用的设计, 电流过载保护, 无需维护的压缩气缸

技术参数

DS-WS 15 驱动系统	
驱动轮直径:	2x280 mm
额定功率:	P1=2x7.5 kw 连续功率定额(=15 kw)
钢丝速度:	无限可调, 0-27 m/s
备用钢丝:	最大9.2 m
尺寸:	1560x790x930 mm
驱动系统重量:	约266 kg
防护等级:	IP65
连接电缆长度:	7 m
电机冷却系统:	最少5L/min的冷却水, 最大6 bar, 确保恒定水温20°

DS-WS 15 控制系统

额定电压:	400V-50/60Hz 3P+N+PE oder 3P+PE25
额定电流:	32 amps
最小保险丝额定值:	16 amps
现场供电时接地故障中断器:	30 amps
尺寸:	约520x590x1080 mm
控制系统重量:	约68 kg
防护等级:	IP44
发电机运转:	最小40 KVA
噪声值(DS-WS 15)	
声音压力级按照DIN EN ISO3744*	<79 dB(A)

*在距驱动装置2.8m处测得



快速、安全

■ 自动感应旋转确保减少磨损, 钻石链条的使用寿命长
 ■ 气动控制链锯顺利推进, 使用方便, 一旦设置, 喜利得 DS-WS 15 可以自动切割
 ■ 非常简单, 快速装配的链条存放系统
 ■ 一次操作可切割4 m厚的基材
 ■ 可快速调节, 高级旋转链条导向滑轮, 保证运转安静精确

安装简单

■ 能用车辆运输, 安装简单。只要装上滑轮架及链条, 系统连接驱动及控制的电源线就可以开始切割了
 ■ 操作者易学易用, 安全可靠
 ■ 配件少, 清洁方便
 ■ 符合CE标准, 通过TUV测试



注: 品号后带 * 产品需特别订购

产品销售与服务: 021-61539700 61539711

DS-WS 15 套装

品名	品号
DS-WS 15 套装	① 365429

基本部件

描述	数量	品名	品号
主机(400V)	1	-	① 365429
控制器(400V)	1	-	② -
空气压缩机(230V)	1	-	③ 339306 *
标准型滑轮组	1	DS-WS-SPP	④ 365427 *
配件套装	1	-	⑤ 339300 *
供水器, 长距离	1	-	⑥ 339307 *
供水器, 柔性	1	-	⑦ 339379 *



链锯部件

描述	数量	品名	品号
标准型滑轮组	1	DS-WS-SPP	④ 314372 *
垂直型滑轮组	1	DS-WSVS	⑥ 339312 *
释放滑轮组件	1	DS-WSRW	⑨ 315834 *
插入滑轮组件	1	DS-WSPW	⑩ 365428 *

(插入应用时最少要求两个)

磨损部件

描述	数量	品名	品号
引导滑轮, 直径200 mm	1	DS-WSW200	⑪ 314374 *
引导滑轮, 直径140 mm	1	DS-WSWI40	340621 *
驱动轮, 直径280 mm	1	DS-WSWD280	⑫ 339315 *
备用轮, 直径280 mm	1	DS-WSWS280	⑬ 339316 *
备用轮, 直径200 mm	1	DS-WSWD200	⑭ 340620 *
钢楔	1	-	⑮ 41910 *

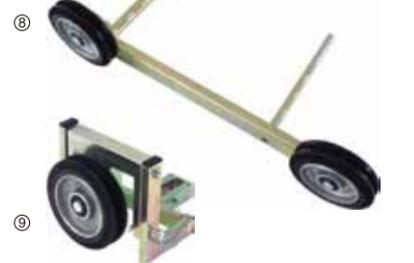

DSH 700/900 手持汽油锯

感受力量, 完美切割由此开始

应用

- 救援抢险(切割)
- 混凝土, 人造石、天然石、钢材切割
- 路边石, 地砖, 建筑构件切割
- 伸缩缝, 沟槽切割
- 预制板, 预制混凝土分块切割
- 沥青, 混凝土路面切割
- 管道, 管沟深度切割
- 金属板材, 管道片切割
- 窗门洞切割调整

技术参数

	DSH 700	DSH 900	
型号:	DSH 700 30	DSH 900 35	DSH 900 40
钻石锯片/砂轮片(mm):	300	350	400
最大切割深度(mm):	100	125	150
额定功率(kw):	3.5	4.3	4.3
前后把手震动值(m/s ²):	4.5/3.2	6.3/6.2	5.2/4.5
重量(kg):	11.3	11.7	11.9
邮箱容积(L):	0.9	0.9	0.9



特点

- 易维护空气过滤系统
- 半自动皮带张紧系统
- 整合的导向轮
- 高性能引擎和谐振进气系统
- 电子控制点火系统
- 高效抗振动系统
- 可调节锯片中心孔位(适合20 mm和25.4 mm)

优势

- 高工作舒适度和安全性
- 耐用设计适合繁重的工作
- 一机多用, 提高效率
- 低油耗, 低使用成本
- 喜利得终身维修服务



易损件套装:
耐用, 长寿命易损件提高切割效率



高品质二冲程机油:
人性化容器设计, 通过连通器原理使燃料配比更加准确



多用途手推车:
紧凑简便的设计, DSH 700 / 900两用手推车, 使切割任务更加得心应手



高速长寿命锯片:
配合喜利得高品质钻石锯片和砂轮片一起使用, 将使汽油锯达到最高性能和最佳产出

基本配置

品名	品号
DSH 700 30 手持汽油锯 (钻石锯片套装) 包括: DSH 700 30 汽油锯、二冲程机油, 易损件套装, 1张钻石锯片(300 mm)	3480294
DSH 700 30 手持汽油锯 (砂轮片套装) 包括: DSH 700 30 汽油锯、二冲程机油, 易损件套装, 5张砂轮片(300 mm)	3480295
DSH 900 35 手持汽油锯 (钻石锯片套装) 包括: DSH 900 35 汽油锯、二冲程机油, 易损件套装, 1张钻石锯片(350 mm)	3480297
DSH 900 35 手持汽油锯 (砂轮片套装) 包括: DSH 900 35 汽油锯、二冲程机油, 易损件套装, 5张砂轮片(350 mm)	3480298
DSH 900 40 手持汽油锯 (钻石锯片套装) 包括: DSH 900 40 汽油锯、二冲程机油, 易损件套装, 1张钻石锯片(400 mm)	3480299



3

钻石锯片

直径(mm)	孔径(mm)	品名	品号
300	25.4	DC-D 300/25 UP	425779
350	25.4	DC-D 350/25 UP	425783
400	25.4	DC-D 400/25 UP	425787



砂轮片

直径(mm)	孔径(mm)	品名	品号
300	20	AC-D 300/3.5/20 USP	431629
350	20	AC-D 350/4.0/20 USP	431630
356	25.4	AC-D 356/4.2/25.4 (轨切)	361908



其他配件

品名	品号
DSH 1升 二冲程机油	① 365827
DSH 易损件套装 包括: 2个空气过滤网, 1个火花塞, 1个燃料滤器, 5个启动绳	② 365602
DSH 运输箱	③ 365828
DSH-FSC 马路切割手推车	④ 431364
DWP-10 供水系统	⑤ 365595
DSH 安全帽	⑥ 267736

